


# Potenzio

Per tutte le applicazioni su cemento, legno, vecchie guaine bituminose in rotoli o su qualsiasi tipo di soletta ove c'è la presenza di metallo che produce normalmente microfessurazioni, si richiede sempre l'impiego di un'armatura in poliestere. Su metallo o su legno, anche se non vi fossero microfessure, è sempre opportuno armare EXTRALARGE con il nostro tessuto-non-tessuto POTENZIO.

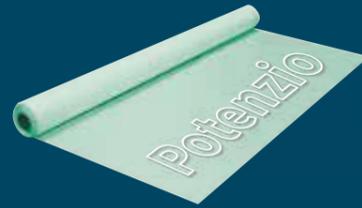

# Speedy

Accelerante d'asciugatura utilizzato per permettere l'applicazione del nostro EXTRALARGE in condizioni meteorologiche avverse: con temperature inferiori ai 5°C e con umidità relativa fino al 95%. SPEEDY crea un film protettivo in superficie, in modo da proteggerlo dalla pioggia e dagli agenti atmosferici, nelle prime delicate ore successive all'applicazione.



  
**EXTRALARGE**  
l'impermeabilizzante bituminoso

## SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI BITUMINOSI

Per servire al meglio i suoi clienti la Cimar fornisce non solo prodotti, ma veri e propri sistemi impermeabilizzanti integrati, garantiti 10 anni con polizza assicurativa Unipol.

Ogni sistema d'impermeabilizzazione Cimar risponde ad una particolare esigenza: riflettanza, calpestabilità, risparmio. Prodotto principale di tutti i sistemi bituminosi è il nostro Extralarge, che, combinato con gli altri prodotti Cimar, garantisce la perfetta adattabilità ad ogni situazione d'impiego oltre ad una perfetta impermeabilizzazione del supporto.

- Sistema Riflettente: Whiteglass + Extralarge, risparmio energetico.
- Sistema Calpestabile: Sport&Color / Freeway + Extralarge, realizza un rivestimento impermeabile.
- Sistema Alluminato: Alluminato + Extralarge, economizza la posa.

Per tutti gli altri sistemi rimandiamo al nostro specifico catalogo "Sistemi d'Impermeabilizzazione Cimar" scaricabile anche dal nostro sito web [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com).



CIMAR PRODUZIONE surl  
• Stabilimento in via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 - Salerno  
• tel. e fax: 089 302418 • [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) • [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)

ver. Aprile 2023



# La qualità che migliora nel tempo


nuova formula

## XXL

doppia elasticità!



con UNIPOL-SAI\*

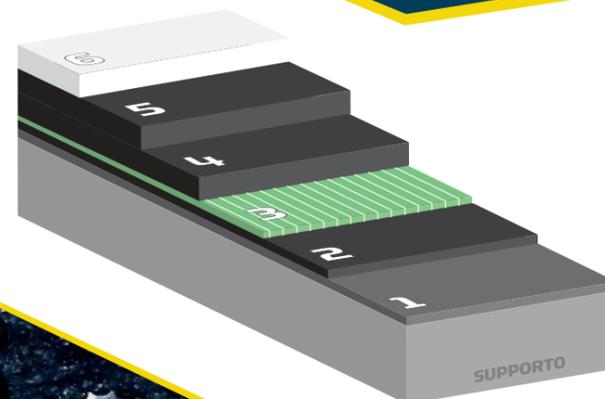

EN 1504-2  
EN 14891



2004

2025

Anche in cartuccia!



**ECOLOGICO**

### IDEALE PER LE NUOVE IMPERMEABILIZZAZIONI

- Presenta un'altissima percentuale di bitume.
- Si conforma al supporto.
- È più sicuro, non necessita di fiamme libere per l'applicazione.
- Costituisce un sistema monolitico.
- Garantito 10 anni con polizza UnipolSai.
- Lo strato impermeabilizzante è estremamente leggero.

### È UNIVERSALE, PROTEGGE ANCHE SUPPORTI

- Metallici, quali grondaie e lamiere in ferro.
- In Legno, quali coperture, gazebo e tettoie.
- Piastrellati, balconi e terrazze.

### RIGENERA I MANTI BITUMINOSI IN ROTOLI

- Rinnova le guaine bituminose in rotoli, evitandone la rimozione.
- Ripristina la tenuta impermeabile.
- Consente interventi mirati di re-impermeabilizzazione.

### È AMICO DELL'AMBIENTE

- Extralarge è un prodotto all'acqua, non contiene solventi.
- Extralarge non va mai rimosso, al contrario delle guaine in rotoli che terminano la loro vita in discarica.
- Decorsi 10 anni, solo laddove il manto fosse visibilmente usurato, andrà effettuato un nuovo ciclo di applicazione.

\* l'assicurazione è gratuita ed accessibile solo per i lavori di estensione superiore ai 400 m<sup>2</sup> che rispettino le specifiche di posa Cimarr.

### STANDARD APPLICATIVO DEL PRODOTTO

1. Primer 70 metri	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. EXTRALARGE	usato come collante 300 gr/mq
3. Il nostro tessuto POTENZIO*	
4. EXTRALARGE	1° mano, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2° mano, 1 kg/mq
6. PROTETTIVO/RIVESTIMENTO CIMAR	300-500 gr/mq - 2 Kg/mq applicati in due stese

### MODALITÀ E AVVERTENZE

- Attrezzature: pennello, rullo, spatola, airless.
- Miscelare prima dell'uso, se necessario diluire con acqua (massimo 5%).
- Non applicare Extralarge in condizioni atmosferiche avverse, in presenza di umidità e nelle ore considerate più calde. Non applicare con temperature inferiori ai +5°C. Il prodotto va applicato su superfici pulite; il supporto non deve avere parti friabili e non aderenti.
- Affinché la presa del manto sul supporto sia ottimale è necessario applicare prima un primer bituminoso.
- La seconda mano di Extralarge va posta in essere solo dopo la completa asciugatura della prima.
- Per la durata decennale di Extralarge è indispensabile proteggere il manto con Covergold, Whiteglass o Brillo. Con le vernici acriliche è possibile procedere alla verniciatura decorsi 2 -3 giorni dalla posa; con vernici a solvente è invece consigliabile attendere circa 25 -30 giorni.
- \*È possibile utilizzare il nostro tessuto Potenzio Fibra da 225 gr/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzazione alla quantità ottimale per saturarlo completamente.
- Lo spessore del manto non deve superare i 2mm.
- Il prodotto va stoccato a temperature non inferiori a +5°C.



Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione