K·SOL

DILUENTE SPECIFICO PER MAGIKA

IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO
AL SOLVENTE

magika®

magika®

Ult. Rev. FEBBRAIO 2025

CE EN 1504-2

CIMAR PRODUZIONE surl
· via Mecio Gracco 8 (zona ind.) · 84131 · Salerno
· telefono e fax: 089 302418
· www.cimarproduzione.com · info@cimarproduzione.com

Cimar®

- **Elevatissima resistenza meccanica.**
- **Eccezionale flessibilità a freddo (- 40°C).**
- **Si applica anche con l'85% di tasso d'umidità.**

Eccellente capacità di aderire a diversi supporti. Straordinaria resistenza all'acqua: se immerso in acqua conserva immutate le sue qualità. Il supporto da impermeabilizzare non necessita di pendenza. Altissima resistenza alla pioggia leggera ed al dilavamento, già dopo un'ora dall'applicazione. Semplicità d'applicazione: è un monocomponente con possibilità di riutilizzo dell'eventuale residuo. Applicazione possibile anche con temperature bassissime, ben al di sotto dello zero! Alta resistenza ai raggi UV.

Il prodotto ha notevole qualità anche quale rivestimento: offre infatti piena vivibilità oltre ad essere molto apprezzabile sul piano estetico.

***ATTREZZATURE*: pennello, spatola, rullo (adatto al solvente) o spruzzo (airless).**

***MISCELAZIONE*: agitare prima dell'uso e laddove si richiedesse una fluidità diversa è possibile diluirlo utilizzando lo specifico diluente KSOL da un 5% sino ad un massimo del 20%.**

***AVVERTENZE*: pulire accuratamente il supporto eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quant'altro possa pregiudicarne l'adesione. Se utilizzato per opere che ne implicano l'immersione continua, accertarsi preliminarmente del tipo e dell´aggressività dei liquidi contenuti. Il livello estetico della finitura può variare in funzione del metodo di applicazione.**

***PRIMER*: MagiKa con l'aggiunta del nostro KSOL, diluito al 40%. L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi. Consultare la scheda tecnica per verificare la modalità e quantità di applicazione più consona sui diversi supporti.**

***APPLICAZIONE*: in due strati con un consumo complessivo di almeno 2 Kg/m^2, per massimo 1 mm di spessore; si consiglia l'utilizzo dell' armatura tessuto Potenzio da 70 gr/m^2 e/o bandella Potenzio in tutti i casi in cui tensioni meccaniche possano deteriorare il manto impermeabile. Solo dopo la completa essiccazione del primo strato applicare il secondo.**

Prima dell'applicazione è indispensabile consultare la scheda tecnica.

1 **supporto cementizio**
2 **Primer** (Magika diluito 250-300 gr/mq)
3 **I° mano** (1 kg/mq)
4 **tessuto Potenzio***
5 **II° mano** (1 kg/mq)

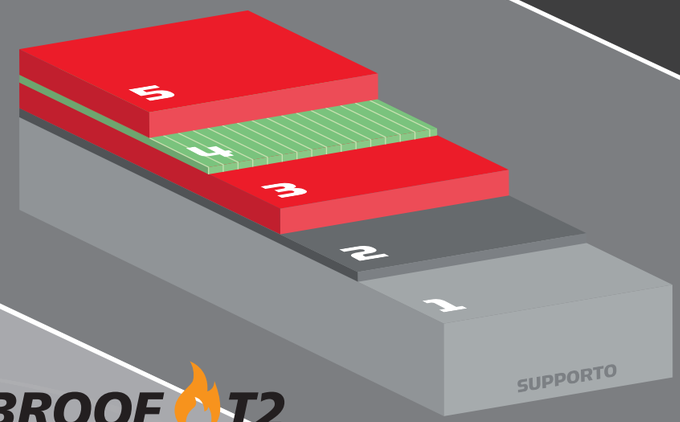

BROOF T2
Resistenza al Fuoco

impermeabilità

GARANTITA 10 ANNI

con UNIPOL SAI oltre i 400 M^2

Dimezza i costi della manodopera!

- **asciugatura rapidissima del primer.**
- **la prima mano, in due ore sarà completamente asciutta.**
- **la seconda mano, in tre ore sarà completamente asciutta.**

Magika consente di chiudere il lavoro in una sola giornata lavorativa:

- **con asciugatura integrale del prodotto.**
- **senza alcun pericolo di dilavamento per pioggia.**
- **senza che necessiti di protezione dai raggi UV.**

**È possibile utilizzare il nostro tessuto Potenzio Fibra da 225 gr./mq. (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.*