

PIR Vello

Descrizione del prodotto

Pannello in schiuma rigida PIR rivestito con vello su entrambi i lati e privo di alogeni, elevate proprietà meccaniche e ottima prestazione isolante.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Ottime prestazioni isolanti
- ✓ Elevate proprietà meccaniche
- ✓ Ideale per standard Minergie-ECO

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento termico rivestito con vello su entrambi i lati, impiegabile universalmente

Componente e utilizzo

Parete esterna:

- ✓ Isolamento fra murature

Soffitto e pavimento:

- ✓ Isolamento del soffitto
- ✓ Pavimenti di solai
- ✓ Sottofondo flottante, SIA 251 Categorie A-D

Tetto piano:


- ✓ Tetto caldo calpestabile e non calpestabile

Tetto a falde:

- ✓ Sopra i correntini
- ✓ Sotto i correntini

Nessuna raccomandazione

- ✗ Costruzioni direttamente intonacate
- ✗ Tetto compatto

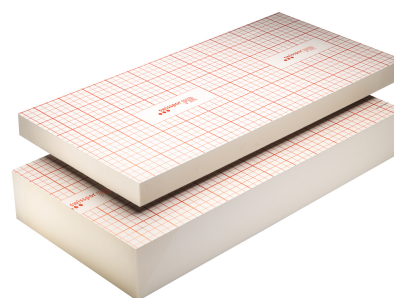

Formato	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
Spessore	20 - 300 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	≤70mm 0,027 80-100mm 0,026 ≥120mm 0,025
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 150
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	25
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		120 - 40
Misurazione / Impiego nei sottofondi		SIA 251	Categoria	A, B, C, D

PIR Vello

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			kg/m ³	~ 30
Temperatura massima di applicazione			°C	90

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
------	---