



Scheda Tecnica di prodotto

Rev. 0.2



YTONG[®]

Nome del prodotto	Architrave	ARCHITRAVI SOTTILI (PER MURATURE INTERNE)			
Dimensioni e pesi	sp. 7.5 cm				
	Altezza (cm)	25			
	Spessore (cm)	7,5			
	Lunghezza (cm)	125			
	Luce netta massima* (cm)	101			
	Peso al pezzo (kg)	20			
	sp. 10 cm				
	Altezza (cm)	25			
	Spessore (cm)	10			
	Lunghezza (cm)	125	150	200	250
	Luce netta massima* (cm)	101	120	160	210
	Peso al pezzo	26	32	42	52
	EN 845-2:2003				
Carico ammissibile		2 kN/m			
Conducibilità termica λ_{10dry}		0,160 W/mK (P=50%)			
Permeabilità al vapore acqueo		μ 5/15			
Reazione al fuoco		Euroclasse A1			
EN 845-2:2003					

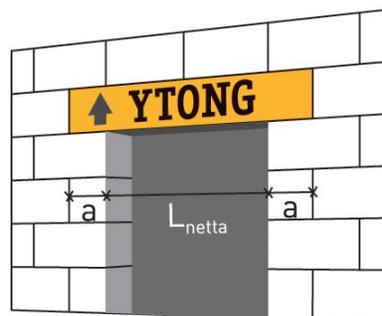

* i dati tecnici riportati sono a titolo indicativo